




7-Draht Touch Panel Serie GOP-7

Technologisch hochstehende,
preisgünstige
Eingabekomponenten von
Fujitsu speziell für OEMs

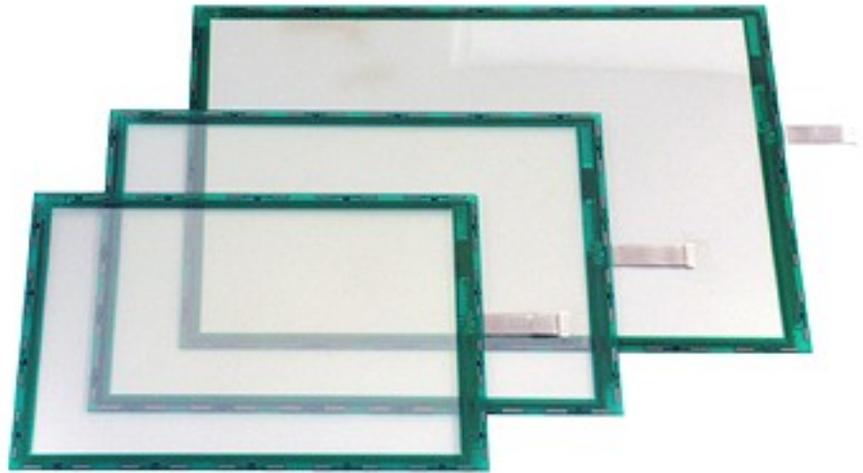

Beschreibung

7-Draht Touch Panels für tragbare Geräte

Diese Serie von resistiven 7-Draht Touch Panels vereint niedrigen Stromverbrauch und eine besonders hohe Lebensdauer mit bewährten optischen Materialien.

Diese 7-Draht Touch Panels sind für technologisch anspruchsvolle [OEMs](#) äußerst kosteneffektive Eingabekomponenten, die sich vor allem auch für verschiedenste, tragbare Applikationen eignen.

So finden sich diese z.B. in industriellen Kontroll- oder Fertigungssystemen, tragbaren PCs und Handhelds.

In Kiosksystemen, POS-Stationen, ATMs, medizinischen Geräten und in Internet-Terminals haben sich Touchscreens bereits weitgehendst durchgesetzt.

Der geringe Stromverbrauch beträgt bei einer Betriebsspannung von 5V maximal 20mA, typisch sind 15mA. Im Betrieb werden verschiedene Modi angeboten. Im Sleep mode ist der Verbrauch max. 2 µA. Das ist enorm vorteilhaft bei tragbaren Geräten.

Hohe Lebensdauer bei Stift und Fingereingabe

Die Serie GOP-7 verfügt über ein patentiertes, resistives Wirkungsprinzip (7-Draht-Technologie), das eine hohe Lebensdauer von über 10 Millionen Berührungen erreicht. Die Oberfläche der abdeckenden PET-Folie ist mit einem 5µm dicken Akryl-Coating gegen die üblicherweise verwendeten chemischen Lösungsmittel geschützt.

Für die Stifteingabe werden min. 10 Millionen Kontakte in einem Bereich (ca. 0,5 cm²) angegeben.

Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -5°C und 60°C . Erhältlich sind sowohl Touchpanels für Fingereingabe, das sogenannte light touch- als auch solche, die für beide üblichen Eingabearten, nämlich Berührung mit Finger und Schreiben mit einem Stift, geeignet sind.

Brilliant Bildqualität und gute Abtasteigenschaften

Bei einer optischen Streuung von 5% durch die entspiegelte Oberfläche liegt die Transparenz dieser maximal 2,6 mm dicken Touch Panels immer noch bei gut 80%. Die Bildqualität wird zusätzlich durch die "Anti-Newton Ring" Technologie verbessert. Die Oberfläche ist gegen Verkratzen gehärtet (2H min. Stifthärte nach dem Japanischen Standard JIS K-5400). Die Abweichung von der idealen Linearität wird mit 1.5% (max.) angegeben. Mit einem [Kontroller](#), der mit einem 10 bit A/D-Wandler ausgerüstet ist, liegt die Auflösung bei ca. 0.1mm.

Verschiedene Grössen erhältlich

Die 7poligen FPC Kabel (2 mm Pitch) sind mittig an der Querseite angebracht und haben standardmässig eine Länge von ca. 46 mm. Als Option sind ca. 100 mm lange Kabel erhältlich. Die 7-Draht-Touch Panels sind standardmässig in 4 Größen für unterschiedliche Eingabeform (Finger + Stift oder - weichere Eingabe - nur Finger) erhältlich:

- 8.4" (21 cm diagonal) nur für Stift-/Fingereingabe
- 10.4" (26,4 cm diagonal) für Stift-/Finger und (optional) nur Fingereingabe
- 12.1" (30,7 cm diagonal) für Stift-/Finger und (optional) nur Fingereingabe
- 15" (38,1 cm diagonal) für Stift-/Finger und (optional) nur Fingereingabe

Schlüssel für Artikelbezeichnung:

GOP-X-YYY-ZZZ

hat folgende Bedeutung und Möglichkeiten:

GOP:= Touchpanel

X:= Positionier-Technologie:= {7:= 7-Draht-Technik / 4:= 4-Draht-Technik}

YYY:= Diagonale in mm.= {210 / 264 / 307 / 381}

ZZZ:= Kabellänge in mm:= {046 / 100}

BB:= Eingabeform:= {SF:=Stift+Finger / OF:= nur Finger}

Umgang mit Touchpanel

Da das Touchpanel aus Glas ist, besteht Bruchgefahr bei unsachgemäßer Beanspruchung.

Heben Sie das Touchpanel nicht an der Anschlußfahne hoch.

Die Filmseite darf nicht Unterdruck ausgesetzt werden.

Pflegehinweise

Für die Reinigung empfehlen sich trockene Tücher oder weiche, mit neutralen Reinigungsmitteln (z.B. Ethanol) versehene Tücher.

Bitte verwenden Sie keine organischen Säure- oder alkalischen Lösungen zur Reinigung!

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße: 203,6 ±0,5, 243,8 ±0,5, 278,4 ±0,5, 336,9 ±0,5 x 158,6 ±0,5, x 187,4 ±0,5, x 213,4 ±0,5, x 257,2 ±0,5 x max. 2,6, x max. 2,6, x max. 2,6, x max. 2,6 mm

Gewicht: 0,100 kg, 0,140 kg, 0,180 kg, 0,260 kg

Schutzgrad: IP65

Farbe: grün

Kabellänge: 4,6 cm

Elektrische Daten

Anschluß: analog

Temperaturbereich

Betriebstemperatur: von -5 °C bis +60 °C

Lagertemperatur: von -30 °C bis +70 °C

Luftfeuchtigkeit: 20 - 90 %HR, kein Kondensat

Katalognr.	Artikelbezeichnung		1 (netto)	1 (brutto)
TS1054	GOP-7-210-046-SF	8,4 Zoll/Stift+Finger/Kabel 46 mm	73,01 EUR (142,80 DM)	84,69 EUR (165,64 DM)
TS1055	GOP-7-264-046-SF	10,4 Zoll/Stift+Finger/Kabel 46 mm	79,19 EUR (154,88 DM)	91,86 EUR (179,66 DM)
TS1056	GOP-7-307-046-SF	12,1 Zoll/Stift+Finger/Kabel 46 mm	93,47 EUR (182,81 DM)	108,43 EUR (212,06 DM)
TS1057	GOP-7-381-046-SF	15 Zoll/Stift+Finger/Kabel 46 mm	177,68 EUR (347,51 DM)	206,11 EUR (403,11 DM)


Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung		1 (netto)	1 (brutto)
CS1101	GOC-7-BOARD-nPnP	7-Draht-Touch-Panel-Controller Board	60,79 EUR (118,89 DM)	70,52 EUR (137,92 DM)
CS1102	GOC-7-CHIP-PnP	7-Draht-Touch-Panel-Controller Chip	27,60 EUR (53,98 DM)	32,02 EUR (62,62 DM)

TX1002	GOP-STIFT	Schreibstift f*r Touch Panel	9,97 EUR (19,50 DM)	11,57 EUR (22,62 DM)
ZK1295	GKA-441Anschlusskabel Touchpanel Kontroller	Anschlusskabel RS232/Power ber PS/2	15,33 EUR (29,98 DM)	17,78 EUR (34,78 DM)

Alle Preise in EUR ab Lager zzgl. Versandkosten und eventuell Nachnahmegebühr.
(netto): Preis ohne 16% USt. (brutto): Preis inkl. 16% USt.
Stand: 04.04.2002 / Änderungen vorbehalten.

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel	
	Kontrollerboard/-Chip f. 7-Draht Touch Panels	Passend zu der Serie GOP-7
	Kontrollerchip f. 4-Draht Touch Panel	Preis*nstige Eingabekomponente von Fujitsu speziell f*r OEMs
	4-Draht Touch Panel	Technologisch hochstehende, preis,nstige Eingabekomponenten von Fujitsu speziell f,r OEMs

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11