



GeBE-MULDE Medi

TECHNISCHE INFORMATIONEN

GPT-4553

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

- äußerst kompakter Fronteinbau Thermodrucker für 80 mm Papierbreite
- mit Papierrolle von 60 mm Durchmesser
- geeignet für Protokoll-, Quittungs- bzw. Etiketten-Druck
- einfache Papierhandhabung durch Easy Loading Technologie
- Anpassung schon ab kleineren Serien, z.B. kundeneigene Bedien-Folie

Die GeBE-MULDE Medi

Der Fronteinbau Thermodrucker GeBE-MULDE Medi (GPT-4553) passt sich unterschiedlichen Anforderungen und Einbausituationen an.

Für den Einbau genügt ein einfacher Cut Out. Der besonders kompakte, leichte Drucker eignet sich für den stationären oder für den mobilen Einsatz. Optional ist der Drucker mit DC/DC-Wandler für einen breiten Spannungsversorgungsbereich 10 – 36 VDC verfügbar.

Die Papierrolle von ø 60 mm bevorratet ca. 43 m.

Mit passendem Papier eignet sie sich für einen Temperaturbereich von -10°C bis +60°C.

Typische Einsatzbereiche

Protokolldruck, z.B. in Maschinen, bei messtechnischen Aufgaben oder zur Dokumentation / Quittungsdruck, z.B. am POS bzw. in Abrechnungssystemen an der Rezeption

Zubehör im Detail

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Artikelbeschreibung
Kabel		
10251	GKA-245-1-2-AEH/x-500-S	Stromversorgung 1,0 mm², Länge 500 mm mit Aderendhülse
11353	GKA-410-1-7-SHR/X-250-S	Stromversorgung 7 Pol für 5 VDC Anschluss, Länge 250 mm
11352	GKA-406-2-5-SHR/SubD9-1000-D	Rundkabel RS232 JST 5 Pol auf Sub-D 9, Länge 1000 mm
11387	GKA-414-1-5-SHR/x-500-D	Kabel RS232 JST 5 Pol eine Seite offen, Länge 500 mm
12872	GKA-570-2-5-MLX/USBA-2000-D	Kabel USB Typ A auf Molex, Länge 2000 mm
Netzteil		
13696	GNG-O-5V-5A-AC-SK/AEH-Set	Netzteil 5V 5A mit Schukostecker und Stromversorgungskabel
13695	GNG-O-24V-3A-AC-SK/AEH-Set	Netzteil 24V 3A mit Schukostecker und Stromversorgungskabel
Papier		
13718	GPR-080-060-012-060-07-AN1k	7 Jahre Papier, Rolle ø 60 mm, Breite: 80 mm, Papierdicke: 60 µm, außenbeschichtet
13916	GPR-080-060-025-080-07-AN1k-WR	7 Jahre Papier, Rolle ø 60 mm, Breite: 80 mm, Papierdicke: 80 µm, außenbeschichtet
Customising		
13817	GPT-4553-Folie Tooling	Tooling Folie für GPT-4553, einmalig pauschal bis zu 6 Farben
13816	GPT-4553-Folie-Sxxx	Kundeneigene Folie
13818	GMT-4553-Sonderfarbe	Gehäuse in Sonderfarbe RAL


Treiber

Der Druckercontroller GCT-4592 wird von folgenden Windows® Treibern unterstützt:

Windows® CE.Net 4.2, 5.0, 6.0, 7.0 und Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1

Unix über Cups für Linux und Mac OS

Technische Zeichnungen

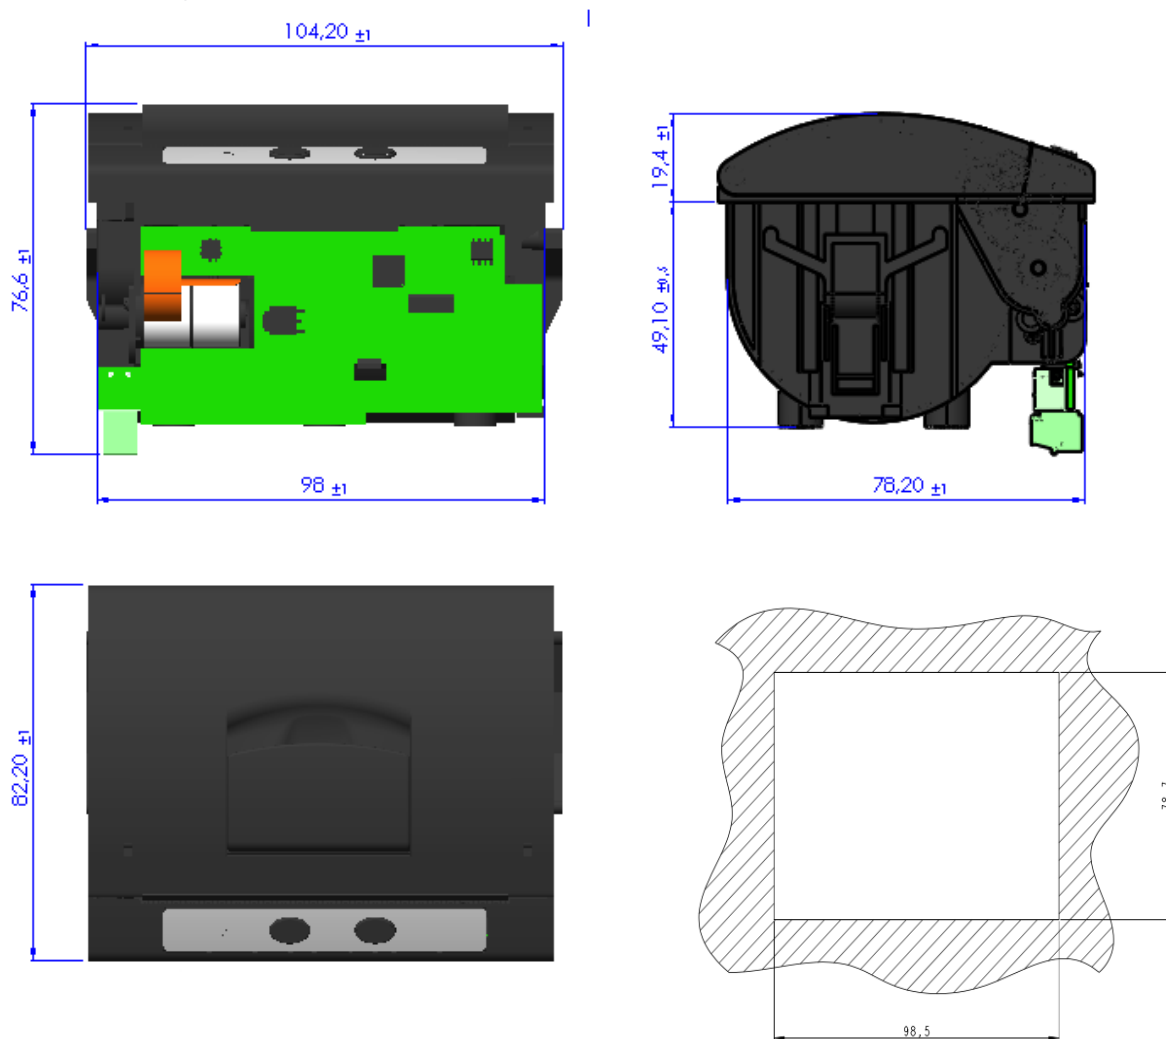

Zeichnungen: GeBE MULDE Medi für 80 mm Papierbreite

Hinweis: In der Standard Bestückung der 24VDC Variante steht der grüne Power Stecker unten über.
Optional ist die Variante mit einem kleineren JST Stecker ausrüstbar.

Die Eigenschaften im Detail

	GPT-4553	GPT-4553-DC24
Papier einlegen	Easy Paper Loading	
Druckverfahren	Thermodirektdruck	
Auflösung	8 Pkt./mm (203dpi), 572 Pkt./Linie	
Druckgeschwindigkeit	max. 60 mm/s	max. 70 mm/s
Papier- / Druckbreite	80 / 72 mm	
Papierdicke / Papierlänge	50 - 80 µm / ca. 43 m	
Betriebsspannung	4,5 – 8,5 VDC	4,5 – 8,5 VDC und 10 – 36 VDC
Stromaufnahme Druck	Einstellbar max. ca. 0,7 bis 6 A (Impulse)	
Stromaufnahme	ca. 60 mA Standby	
Mögliche Schnittstellen	RS232, USB	
Fonts	IBMII 24, 32, 42, 54 Zeichen/Zeile erweiterbar	
Barcode	EAN8 / EAN13 / Code39 / 2aus5 int., optional: Code 128c, PDF417	
MTBF*)	ca. 50 km	
Abmessungen	102 x 83 x 70 mm	
Gewicht	ca. 350 g inkl. Papierrolle	
Durchmesser Papierrolle	max. 60 mm	
Gehäuse	PC / ABS	
Umgebungstemperatur	-5° C - +50° C mit spezifiziertem Papier	
Luftfeuchtigkeit	20 – 85 % rel. Luftfeuchtigkeit, ohne Kondensation	
Lagerbedingungen	-20° C - +70° C 20 – 85 % rel. Luftfeuchtigkeit, ohne Kondensation	

*) Lebensdauer gemäß Angabe des Druckkopfherstellers unter Testbedingungen mit spezifiziertem Papier. Bitte fragen Sie an. Die angegebene Druckkopf-Lebensdauer ist eine durchschnittlich zu erwartende Lebensleistung und stellt keine Garantie dar. Unter optimalen Bedingungen können die angegebenen Werte mit dem spezifizierten Papier (siehe Spezifikation TI-606) erreicht werden. Das GeBE-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen der GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH. Alle anderen in dieser Broschüre genannten Marken sind Eigentum der entsprechenden Firmen. Die angegebenen technischen Daten sind unverbindliche Informationen und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Diese technische Beschreibung behält ihre Gültigkeit nur bis zum Erscheinen einer neuen Dokumentenfassung/Version. Bitte fragen Sie immer nach dem aktuellen Dokumentenstand.
Im Geschäftsverkehr mit unseren Lieferanten und Kunden gelten unsere Geschäftsbedingungen.
Copyright © 2016 GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.