


KVD-30-Einbaufontplatte

Edelstahltastatur in Langhubform mit 30 Tasten für vandalengefährdete Anwendungen.

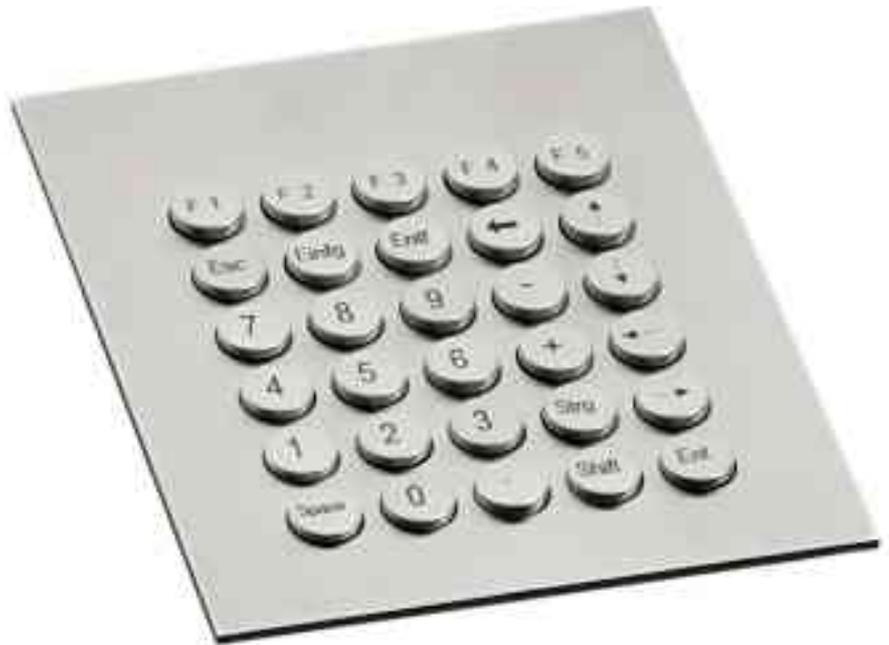

Beschreibung

Anwendungsbeispiele:


Die Einsetzbarkeit dieser Tastatur ist aufgrund ihrer Programmierbarkeit besonders vielfältig. So wird sie beispielsweise an Info-Terminals oder zur Maschinensteuerung verwendet.

Besonderheit:

- Die nicht entfernbaren und nicht brennbaren Tastenkappen sind aus Edelstahl. Die Frontplatte aus 2,5 mm Edelstahl macht diese Tastatur besonders stabil. Gegen äußere Einflüsse schützt überdies die Verarbeitung nach IP65, die die Tastatur vor Staub und Wasser bewahrt.
- Diese vandalismugeschützte Tastatur besitzt 30 Edelstahltasten mit einem Hub von 3,5 mm. Deshalb lässt sie als erste Edelstahltastatur das Schnellschreiben zu.

Schnittstellen:

- Die Tastatur hat mehrere Anschlussmöglichkeiten. Die Schnittstellen AT/PS2 sind Standard. RS232 [Seriell](#) ist auf Anfrage lieferbar.

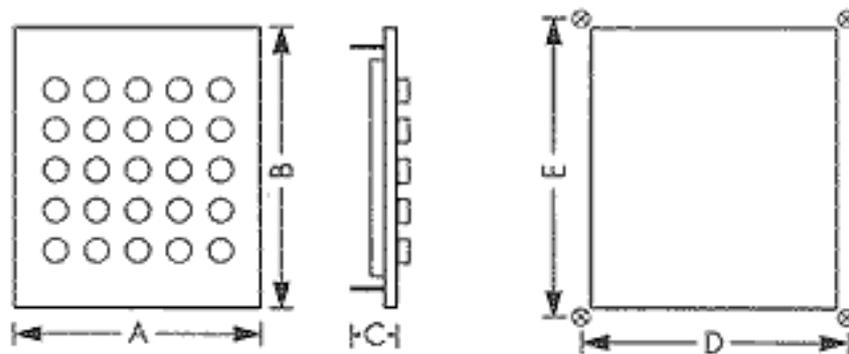**Tastaturmaße**

A 135

B 170

C 20

Einbaumaße

D 162

E 127

Edelstahlfontplatte 2,5 mm**Technische Daten****Mechanische Daten**

Abmaße: 135 x 170 x 20 mm

Einbaumaße: 127 x 162 x 20 mm

Schutzgrad: IP65

Gehäusematerial: Metall

Kabellänge: 180 cm

Tasten

Tastenzahl: 30

Tastaturlayout: Nummernblock

Lebenszeit: 10 Mio. Betätigungen min.

Schaltkraft: 0,65 N

Schaltweg: 3,25 ± 0,25 mm

Tastenbedruckung: Laser-Druck

Elektrische DatenAnschluß: [PS/2](#)

Betriebsspannung: 5 V

Stromaufnahme: 50 mA

Temperaturbereich

Betriebstemperatur: von -20 °C bis +60 °C

Lagertemperatur: von -40 °C bis +70 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KV1141	KVD-30-PS2-Ger	PS/2 Anschluss
KV1195	KVD-30-PS2-US	PS/2 Anschluss

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
ZK1301	KVS-30-PS/2-Kabel	PS/2 Anschlusskabel
ZK1029	COM 9255 	Adapterstecker PS/2 auf AT

Katalog-Querverweise

Klick!	Titel
	PI 035 - 03.05.2001 KVD-Serie Vandalengeschützte Edeltastatur speziell für schnelles Schreiben.

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11