
# www.tastaturen.com<sup>®</sup>

#### **KVS-2-Touch**

Touchpad in einer Edelstahl-Fronteinbauplatte.

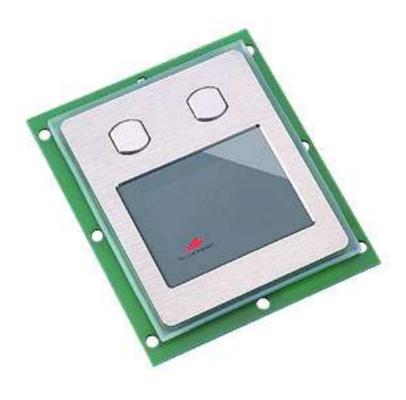

# **Beschreibung**

## Anwendung:

Diese Touchpad ist bereits in eine Frontplatte integriert.

Der Einbau in Ihr Pannel gestaltet sich recht einfach. Die Befestigung erfolgt über 4 Gewindestehbolzen.

Der leichtgängige Touchpad vermittelt ein hervorragendes Eingabegefühl.

Die integrierten Metalltaster haben eine sehr gute Taktilität und vermitteln so immer eine sichere Bedienung. Das Heraushebeln der Taster ist praktisch unmöglich.

Die Edelstahlfrontplatte ist in Längsrichtung der Taster geschliffen und ist somit auch optisch ansprechend.

#### Features:

- Anschlußmöglichkeit für USB oder PS/2
- Die Integration der 2 Maustasten ermöglicht die Anwendung der normalen Windows-Mausfunktionen wie Aktivierungstaste (Linke Taste) und Eigenschaftentaste (rechte Taste).

Seite: KVS-2-Touch

# **Technische Daten**

### **Mechanische Daten**

Abmaße: 120,2 x 80,2 x 45 mm

Schutzgrad: IP65

Gehäusematerial: Edelstahl Kabellänge: 180 cm Kugeldurchmesser: 38 mm Kugelmaterial: Kunststoff

**Tasten** 

Tastenmechanik: Membrane

Tastenanzahl: 2

**Elektrische Daten** 

Anschluss: PS/2

Umwelt

Betriebstemperatur: von -20 °C bis +80 °C

Katalognr	. Artikelbezeichnung	
Touch Modul		
TM1027	KVS-2-Touch-PS2	PS/2 Anschluss
TM1031	KVS-2-Touch-USB	USB/Anschluß

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11