


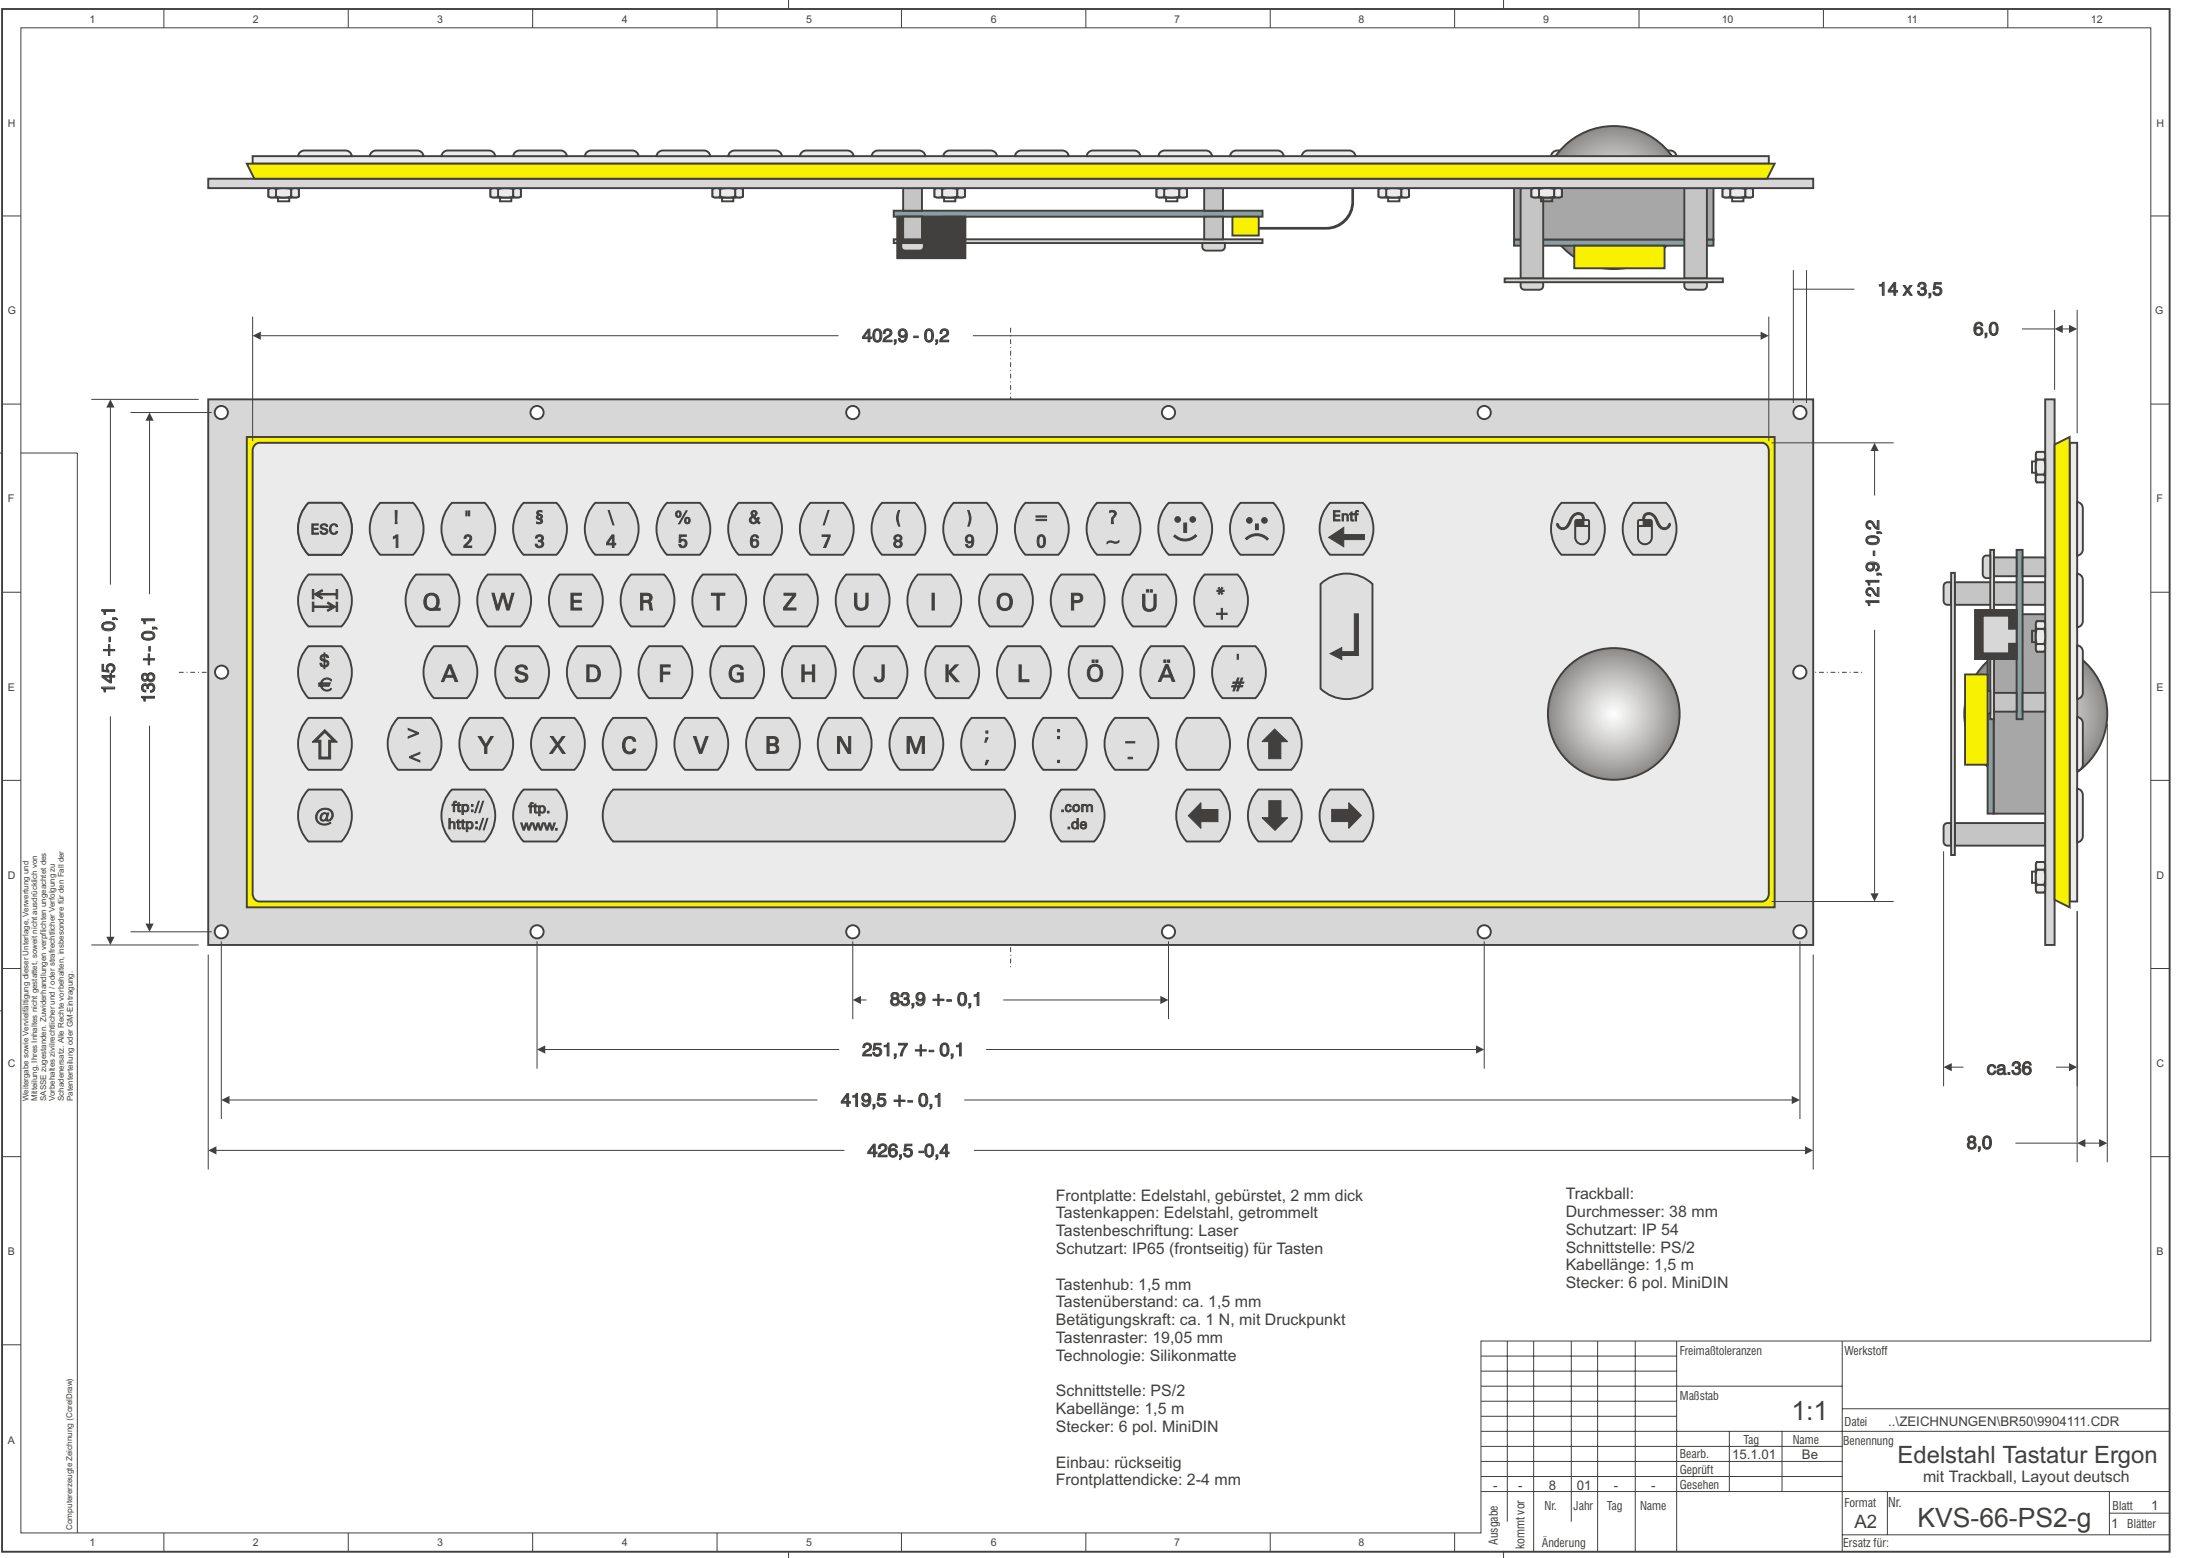

Computerzeichnung (ConDaw)
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der KVS-66-PS2-g. Die KVS-66-PS2-g. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Die KVS-66-PS2-g. ist nicht verantwortlich für Schäden an Hardware oder Software, die aus der Verwendung der KVS-66-PS2-g. resultieren. Die KVS-66-PS2-g. ist nicht verantwortlich für Schäden an Hardware oder Software, die aus der Verwendung der KVS-66-PS2-g. resultieren.

Frontplatte: Edelstahl, gebürstet, 2 mm dick
Tastenkappen: Edelstahl, getrommelt
Tastenbeschriftung: Laser
Schutzart: IP65 (frontseitig) für Tasten

Tastenhub: 1,5 mm
Tastenüberstand: ca. 1,5 mm
Betätigungskraft: ca. 1 N, mit Druckpunkt
Tastenorster: 19,05 mm
Technologie: Silikonmatte

Schnittstelle: PS/2
Kabellänge: 1,5 m
Stecker: 6 pol. MiniDIN

Einbau: rückseitig
Frontplattendicke: 2-4 mm

Trackball:
Durchmesser: 38 mm
Schutzart: IP 54
Schnittstelle: PS/2
Kabellänge: 1,5 m
Stecker: 6 pol. MiniDIN

				Freimaßtoleranzen		Werkstoff	
				Maßstab		Datei	
				1:1		..ZEICHNUNGEN\BR50\9904111.CDR	
				Bearb.	Tag	Name	Benennung
				Geprüft	15.1.01	Be	Edelstahl Tastatur Ergon
				Gesehen			mit Trackball, Layout deutsch
Ausgabe	-	8	01	-	-		Format
Kommt vor	Nr.	Jahr	Tag	Name			A2
				Änderung			Nr.
							KVS-66-PS2-g
							Blatt
							1
							Blätter
							1
							Ersatz für: