

KWG-19

19" Einschubtechnik (1HE)



Technische Informationen

- 19" Einschubtechnik
- 1HE Bauhöhe
- MF2 kompatibel mit Trackball
- verschiedene Ländervarianten
- Schnappverschluß
- Front IP65

PRODUKTINFORMATION

Gerätespezifikation KWG-19 1HE

Tastenfeld

Tasten 84 Kurzhubtasten
Layout IBM-AT (MF2) deutsch*¹
mit Trackball

Ein/Ausgangssignal

Datenformat MF2

Schnittstellen

Schnittstelle Tastatur 5 pol. PS/2
Maus 5 pol. PS/2

Stromversorgung

Eingangsspannung 5V ± 10%
Eingangsstrom typ. 18 mA (5 VDC)
Leistungsaufnahme max. 0,1W

Betriebsbedingung

Betriebstemperatur 5 bis +50°C
Lagertemperatur -10 bis +60°C
Feuchtigkeit max. 95% (Keine Kondensation)

Geräteschutz

Schutzart Front IP65 im
geschlossen Zustand

EMV / Sicherheit

Störaussendung EN 50081
Störfestigkeit EN 50082
Gerätesicherheit EN 60950 incl. Anhänge

Gehäuse

Gewicht ca. 4,0 kg
Material Stahlblech verzinkt
Frontplatte Stahl lackiert
Farbe Frontfolie RAL 7035*¹

Verfügbare Systemerweiterung



Schnittstellenwandler
Mausanschluß Adapter PS2 auf RS232
Tastaturanschluß PS/2 auf DIN Stecker

Option

- in verschiedenen Ländervarianten verfügbar
- USB-Ausführung

*¹ andere auf Anfrage

Geräteabmessungen:

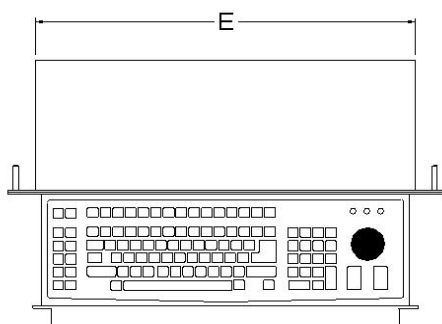

Alternativ zu den Befestigungsbolzen gibt es an den Punkten Befestigungslöcher mit einem Durchmesser von 7 mm.

	A	B	C	D	E	F	G
Abmessungen	483	44	160	31	421	25	465

Alle Angaben in mm