

Mini Magic

Super-kleine Raumspartastatur.




Beschreibung

Anwendungsbeispiele:

Dem Trend der Miniaturisierung folgend ist die Tastatur Mini Magic ideal zum Einsatz in Server-Farmen oder Mini-Desktop-Computern. Die 80 Tasten fassen die volle Leistungsfähigkeit einer 102-Tastatur auf engstem Raum zusammen. Die Außenabmaße wurde so gewählt, dass Sie mehr aus Ihrer Arbeitsumgebung machen können (siehe technische Illustration).

Besonderheiten:

- Nummernblock und Cursor-Tasten sind bei den Schriftsymbolen auf der Tastatur integriert.
- Um eine Verunreinigung der Tasten-Zwischenräume zu vermeiden, empfehlen wir die optionale Schutzfolie.
- Sie ist IBM PC/[PS/2](#) kompatibel (AT-Anschluss mit Adapter).

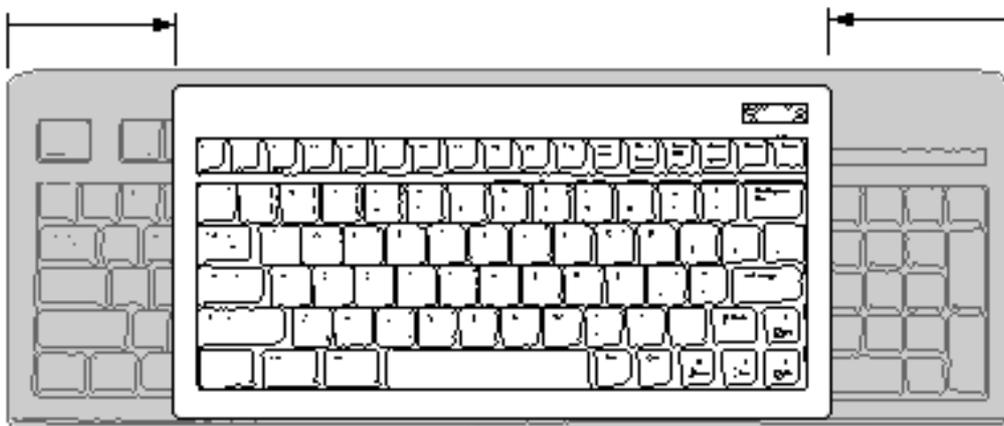

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmaße: 296 x 150 x 40 mm
Gewicht: 0,65 kg
Gehäusematerial: Kunststoff
Farbe: Computer-grau

Tasten

Tastenmechanik: Membrane
Tastenzahl: 80
Lebenszeit: 20 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft: $0,6 \pm 0,2$ N
Schaltweg: $3,5 \pm 0,5$ mm

Elektrische Daten

Anschluß: [PS/2](#)
Betriebsspannung: 5 V
Stromaufnahme: 170 mA

Temperaturbereich

Betriebstemperatur: von 0 °C bis 55 °C
Lagertemperatur: von -40 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit: 20% - 90%, nicht kondensierend

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
KK1165	Mini Magic-GER-PS2	PS/2 Anschluß, deutsches Layout
KK1168	Mini Magic-US-PS/2	PS/2 Anschluß, US Layout

Zubehör

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
ZS1027	Skin-Mini Magic US	Schutzfolie für Mini Magic US
ZK1029	COM 9255	Adapterstecker PS/2 auf AT
ZS1217	Skin-Mini Magic Euro	Schutzfolie für Mini Magic-Ger
ZK1028	COM 925	Adapterstecker AT auf PS/2