


## MPC 710/717 Serie

### Magnetkartenleser in zwei Größen.

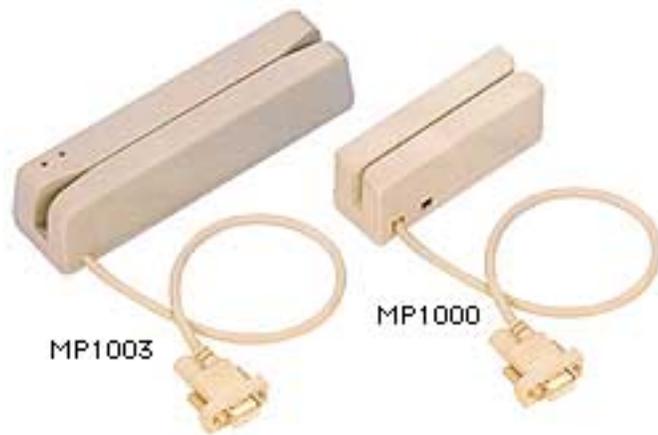

## Beschreibung

### Anwendungsbeispiele:

Gut geeignet für alle Anwendungen, die einen Magnetkartenleser erfordern. Z.B. POS-Anwendungen, Zeiterfassungsgeräte, etc.

### Besonderheiten:

- Für alle Standard-Magnetkarten Typen
- Mit integriertem LED
- Durchzugsgeschwindigkeit 3-40 ips.
- Lieferbar mit AT-, [PS/2](#)- oder [Serieller](#) Schnittstelle
- Stromversorgung erfolgt durch den PC

## Technische Daten

### Mechanische Daten

Abmaße: 100 x 43 x 42 mm  
 Gehäusematerial: Kunststoff  
 Farbe: Computer-grau

### Elektrische Daten

Anschluß: RS232  
 Betriebsspannung:  $5 \pm 0,5$  V  
 Stromaufnahme: 45 mA

### Temperaturbereich

Betriebstemperatur: von 0 °C bis 50 °C  
 Luftfeuchtigkeit: 20% - 95%

**Ergänzende Informationen**

Lebensdauer: 300.000 Zyklen

Abmaße MPC717:: 170 x 43 x 42mm

---

<b>Katalognr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	
<i>Kleine Variante Länge: 100 mm</i>		
MP1009	MPC-710D-PS/2	PS/2-Anschluß
MP1002	MPC-710T-AT	AT-Anschluß
MP1001	MPC-710T-RS232C	RS232-Anschluß
<i>Große Variante Länge: 170 mm</i>		
MP1008	MPC-717D-PS/2	PS/2-Anschluß
MP1007	MPC-717D-AT	AT-Anschluß
MP1004	MPC-717T-RS232C	RS232-Anschluß

[sales@www.tastaturen.com](mailto:sales@www.tastaturen.com) Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11