

## N860-8745

**Tastatur mit integriertem  
Mausersatz ohne zusätzlicher  
Platzbedarf.**




---

### **Beschreibung**

Diese Lösung der Unterbringung eines Mausersatzes auf einer Tastatur hat sich inzwischen in Anwendungen, bei denen eine externe Maus nicht eingesetzt werden kann, vielfach bewährt. Besonders zusammen mit der hierzu passenden Schutzfolie ist diese Tastatur besonders geeignet für:

- Internet Cafés
- POI Infoterminals
- Maschinensteuerungen
- 19 Zoll Schubladen

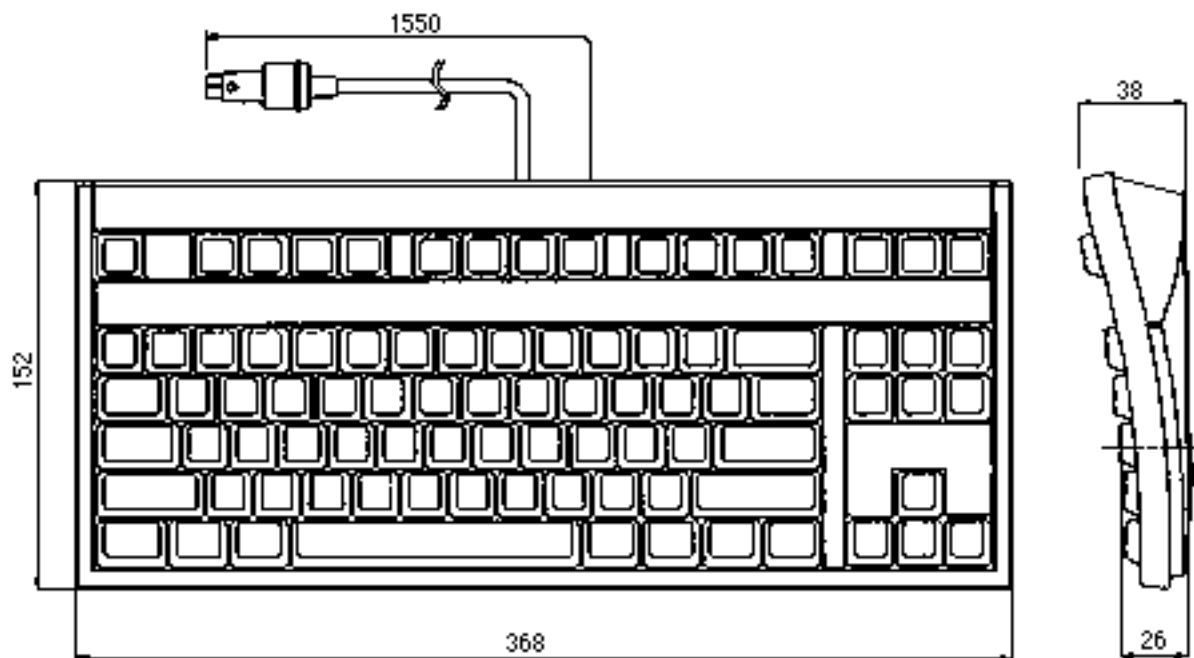

## Technische Daten

### Mechanische Daten

Abmaße:	333,37 x 152,87 x 41 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff
Farbe:	Computer-grau
Kabellänge:	1800 cm

### Tasten

Tastenmechanik:	Membrane
Tastenzahl:	87
Tastaturlayout:	Windows95-Deutsch
Lebenszeit:	10 Mio. Betätigungen min.
Schaltkraft:	0,55 ± 0,25 N
Schaltweg:	3,8 ± 0,5 mm

### Elektrische Daten

Anschluß:	<a href="#">PS/2</a>
Zusatzanschluß:	für Maus PS/2

Betriebsspannung:  $5,0 \pm 0,25$  V

Stromaufnahme: 100 mA

**Umwelt**

Betriebstemperatur: von +10 °C bis 50 °C

Lagertemperatur: von -10 °C bis 60 °C

Luftfeuchtigkeit: 30% RH max, bei 40°C

<b>Katalognr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	
<i>mit integriertem Mausersatz</i>		
KK1171	N860-8738-PS2-GER	PS/2 Anschluß, deutsches Layout
<i>ohne integriertem Mausersatz</i>		
KK1188	N860-8745-PS2-Ger	PS/2 Anschluß, Ger Layout

**Zubehör**

<b>Katalognr.</b>	<b>Artikelbezeichnung</b>	
ZK1029	COM 9255	Adapterstecker PS/2 auf AT

[sales@www.tastaturen.com](mailto:sales@www.tastaturen.com) Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11