

TM-2




Einfach zu bedienende Industrie-Maus
für den Fronteinbau geeignet IP65.

**Beschreibung****Anwendungsbeispiel:**

Viele Einsatzgebiete denkbar, besonders für Reinräume und sterile Umgebungen geeignet (IP65).

Besonderheiten:

- Einfach zu bedienende Maus-Steuerung mit 2 Tasten mit rückseitigem [Kontroller](#).
- Einfach zu montieren in Frontplatten wie z.B. Steuerkonsolen.
- Durch rückseitige Stehbolzen leicht zu montieren.
- Cursorgeschwindigkeit proportional zum Fingerdruck.
- Anschluß mit beiliegendem Kabel an Mausport (RS232 oder [PS/2](#)-Schnittstelle).
- Mit Treibersoftware für Windows, DOS und OS/2.

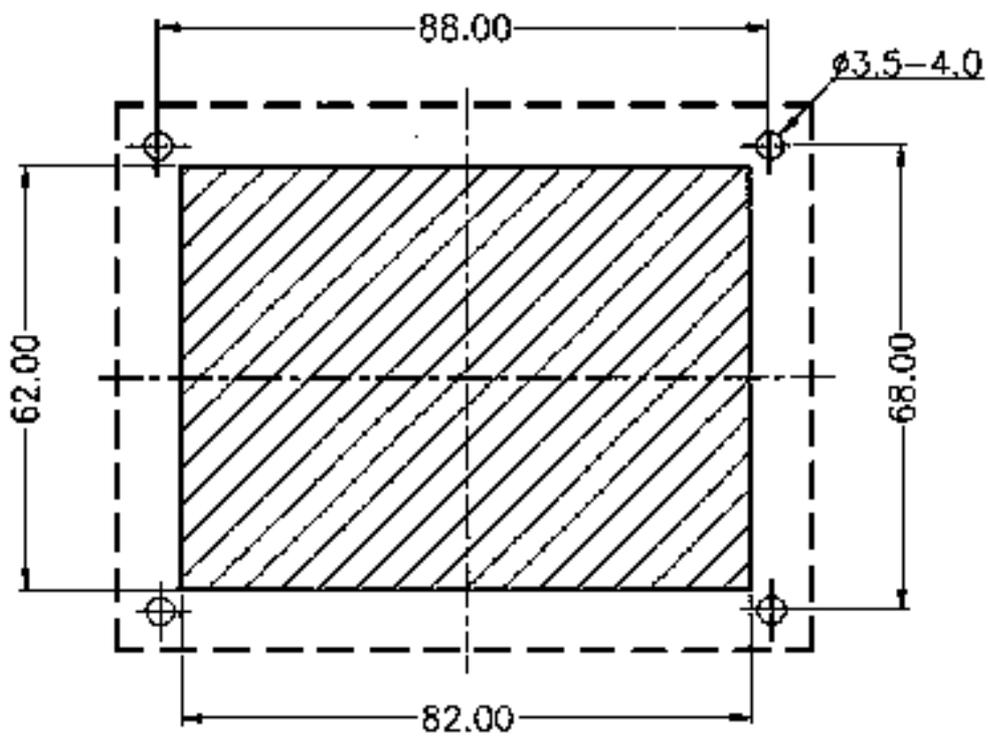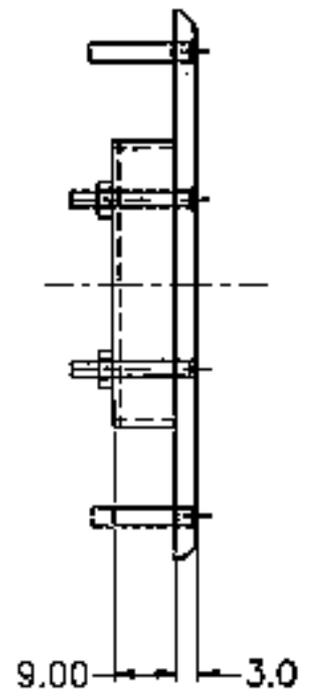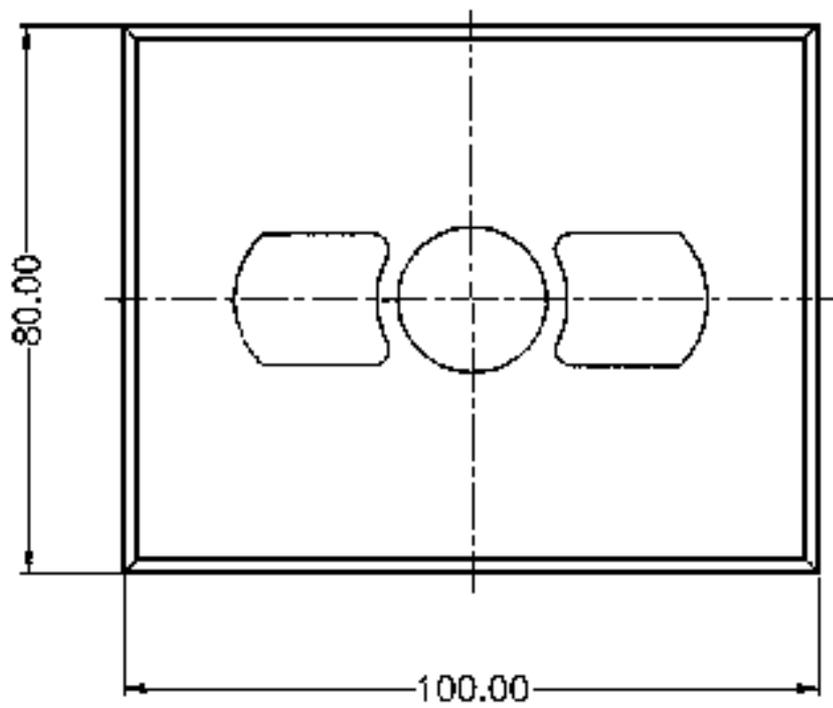

Technische Daten**Mechanische Daten**

Abmaße: 100 x 80 x 20 mm
 Gehäusematerial: Metall
 Schutzgrad: IP65
 Farbe: Computer-grau
 Kabellänge: 180 cm

Tasten

Tastenzahl: 2
 Lebenszeit: 5 Mio. Betätigungen min.

Elektrische Daten

Anschluß: [PS/2](#) & 5 V
 Betriebsspannung: 5 V
 Stromaufnahme: 6 mA

Temperaturbereich

Betriebstemperatur: von 0 °C bis +70 °C
 Lagertemperatur: von -40 °C bis +85 °C

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
TM1013	TM-2-PS/2	mit PS/2 Anschluss
TM1012	TM-2-Seriell	Anschluss seriell

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11