

### **TW-34 Frontplatte**

Trackball (34 mm) in Frontplatte mit Schutzgrad IP65.



---

### **Beschreibung**

#### **Anwendungsbeispiele:**


Für Einsätze in rauher Industrieumgebung sehr gut geeignet.

#### **Besonderheiten:**

- Das für rauen Industrieinsatz konzipierte Fronteinbaugerät ist mit einem speziell gelagerten [Trackball](#) ausgestattet, der mit seiner hervorragenden, doppelseitigen Abdichtung (IP65) in allen Einbaulagen betrieben werden kann.
- Die flache Bauweise (Tiefe=45 mm) spart Platz hinter der Frontplatte.
- Die Frontseite ist mit einer Folie überzogen.

Mit 4 Höheneinheiten passt diese Baugruppe in das 19" System.

Der Trackball kann linear oder ballistisch betrieben werden.

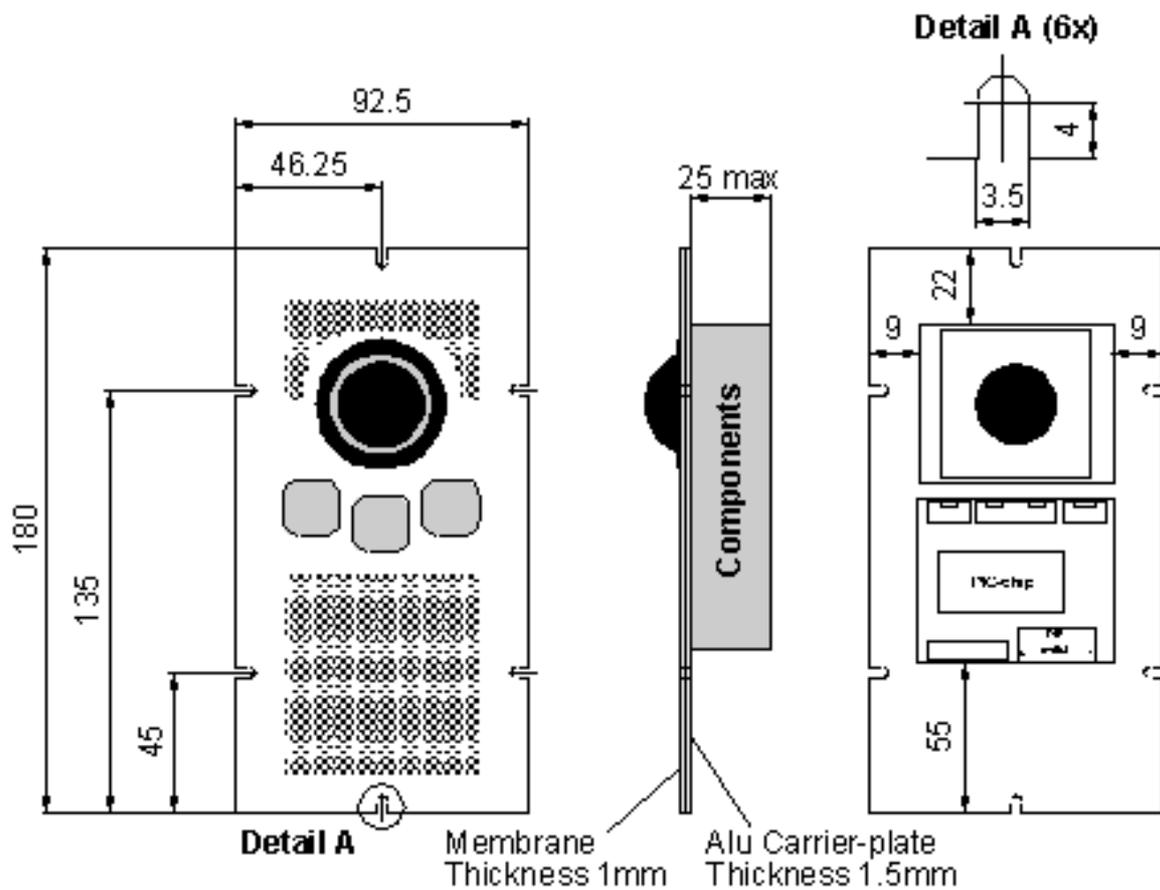

DIP Switch settings

Switch	ON	OPEN
1 & 2	Ball rate selection (See table 2)	
3 & 6	Protocol selection (See table 3)	
4	Center button & trackball	Left OFF
5	Ballistic tracking	Linear tracking

Note : In PS/2 mode only switches 4 and 5 are of use.

In Microsoft mode, the center button is automatically set as tracking of the left button.

Table 2.

Switch 2	Switch 1	
	ON	OPEN
ON	9600	2400
OPEN	4800	1200

Table 3.

Switch 6	Switch 3	
	ON	OPEN
ON	No function	Mouse Systems
OPEN	Microsoft	Anti-Detect

Dip Switch Factory Setting

Trackball Protocol	Trackball Protocol					
	1	2	3	4	5	6
1 Microsoft	-	-	-	-	-	-
3 Mouse systems	-	-	X	-	-	-
5 PS/2	-	-	-	X	-	-

- : OPEN  
X : ON

## Technische Daten

### Mechanische Daten

Abmaße:	108 x 192 x 45 mm
Gehäusematerial:	Metall
Schutzgrad:	IP65
Farbe:	Computer-grau
Kabellänge:	290 cm
Kugeldurchmesser:	34 mm

### Tasten

Tastenzahl:	3
Schaltweg:	1,4 mm

### Elektrische Daten

Anschluss:	RS232 & <a href="#">PS/2</a>
------------	------------------------------

### Umwelt

Betriebstemperatur: von 0 °C bis 55 °C

Lagertemperatur: von -25 °C bis 60 °C

Luftfeuchtigkeit: 95% nicht kondensierend

---

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
TW1044	TW-34-PS/2-Front	PS/2 Anschluss
TW1113	TW-34-USB-Front	USB Anschluss

**Katalog-Querverweise**

Klick!	Titel
	<b>TW-34 Tischgehäuse</b> Trackball (34 mm) im Metall-Tischgehäuse mit Schutzgrad IP65.

[sales@www.tastaturen.com](mailto:sales@www.tastaturen.com) Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11