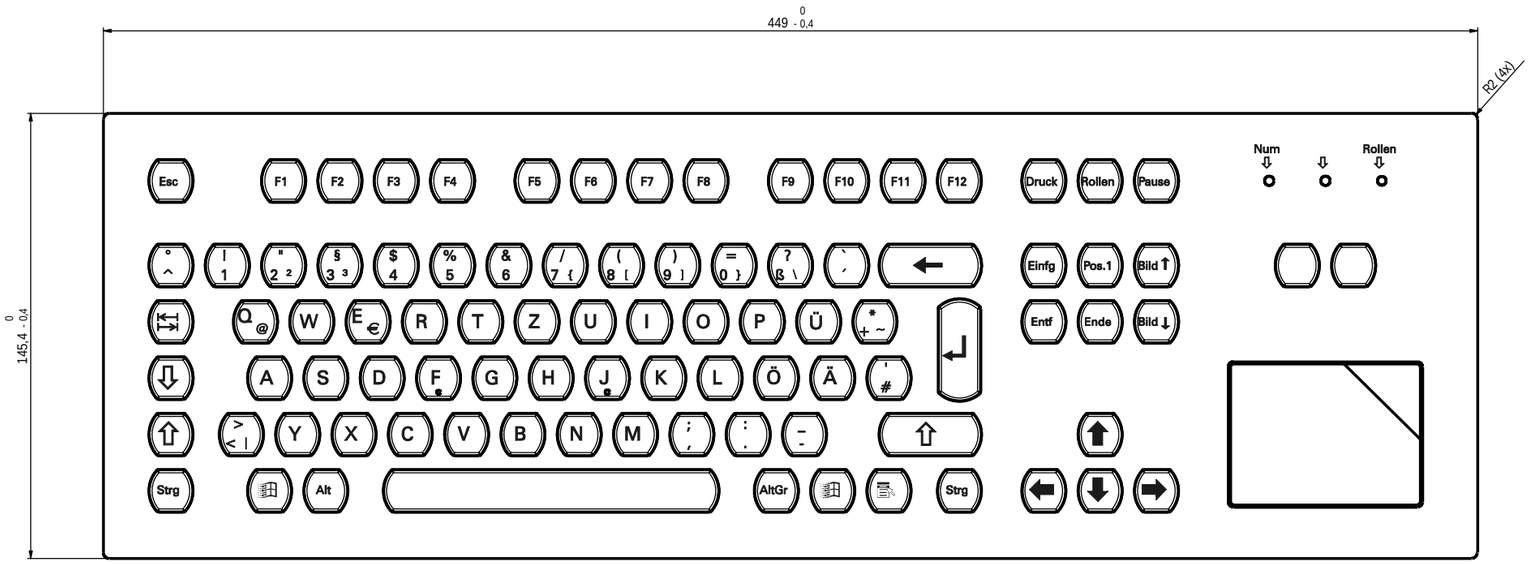

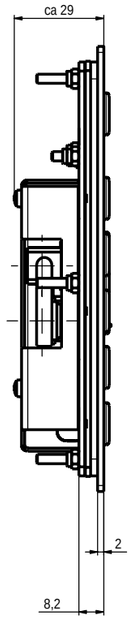

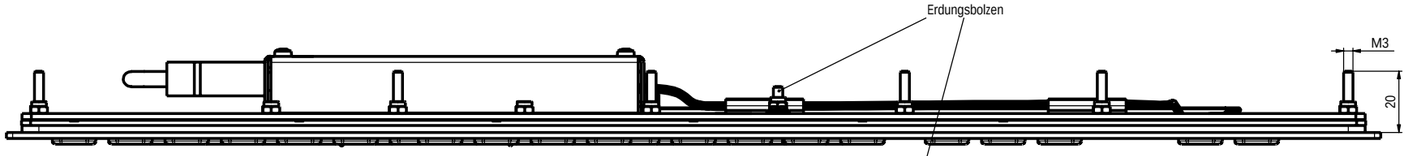

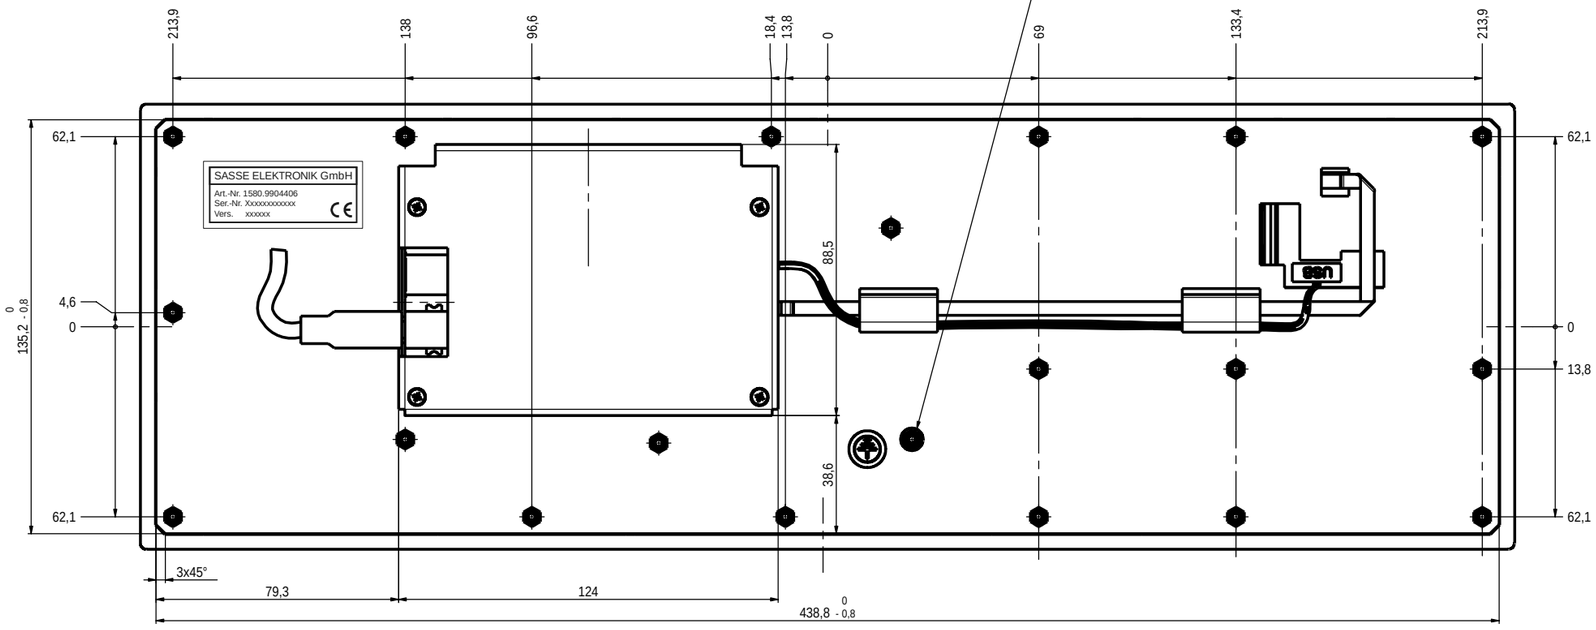

Frontplatte: Edelstahl, gebürstet, 2 mm dick
Tastenkappen: Edelstahl, gebürstet
Tastenbeschriftung: Laser (Mikrogravur)
erhabene Fühlwarze auf Taste F und J
Schrift: Univers 55, Versalhöhe 4,5 mm / 3,5 mm
Schutzart: IP65 (frontseitig)

Tastenhub: 1,6 mm
Tastenüberstand: ca. 1,8 mm
Betätigungskraft: ca. 0,9 N, mit Druckpunkt
Lebensdauer Einzeltaste: > 10 ^ 7 Betätigungen
Tastenraster: 18,4 mm
Technologie: Silikonmatte mit Karbonkontakt

Schnittstelle: USB
Anschlußkabel: Länge: 2,0 m
Anschlußstecker: USB Stecker Typ A

Touchpad: GlidePoint 9925 (USB)

Einbau: frontseitig
nach Einbauvorschlag 3580.9109019
Abdichtung kundenseitig, Dichtband liegt bei
Verschraubung an 14 Gewindebolzen M3

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind ohne ausdrückliche Zustimmung der SASSE Elektronik GmbH nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung.

Computerausdruck: Zeichnung(Solidworks)

00	-	03	03	22.01.	Öch		
Ausgabe	kommt von	Nr.	Jahr	Tag	Name		
		Änderung					

Freimaßtoleranzen		Werkstoff
ISO 2768-m		
Maßstab		
1:1		
	Tag	Name
Bearb.	22.01.03	Öch
Geprüft		
Gesehen		
Benennung		
Edelstahltastatur		
Format	Nr.	Blatt 1
A1		1 Blätter
Ersatz für:		